


Cámara de Red Domo Mini PTZ 12X IA



IP66

IK10

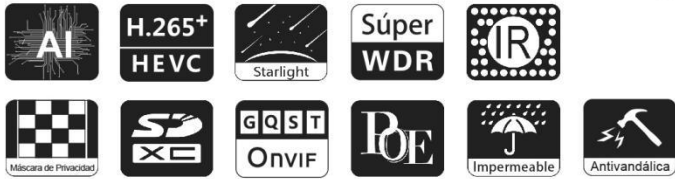

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Smart Stream (Ahorrar un 70%-80% del ancho de banda, consumo de almacenamiento y tasa de bits en comparación con H.264.)
- ▶ 0.002Lux Starlight (La cámara STARLIGHT es capaz de entregar imágenes en color con detalles nítidos incluso en condiciones de poca luz que alcanzan 0.002Lux (Color) o 0Lux (B/N).)
- ▶ 140dB Súper WDR (Excelente calidad de imágenes incluso cuando la relación entre el punto más oscuro y el punto más claro de la imagen es de hasta 140dB.)
- ▶ Advanced Functions (Soportar varias funciones como HLC, Anti-niebla, ROI, etc.)
Seguimiento Automático Inteligente (Pan/Tilt/Zoom inteligente para rastrear con precisión a los humanos y vehículos detectados.)
- ▶ 255 Posiciones Predefinidas (Usuarios pueden controlar fácilmente la posición de la lente con el ratón para monitorear la región de interés y configurar hasta 255 posiciones preestablecidas.)
- ▶ Zoom Óptico de 12X (Mantener alta claridad de vídeo durante todo el proceso del acercamiento a sujetos distantes.)
- ▶ Teclado de Control (Teclas de acceso directo para el PTZ control a través del Teclado Milesight.)

AI Video Analytics

Potenciada por la nueva plataforma avanzada IA, la vídeo analítica de última generación de Milesight soporta mayor precisión vía el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Las cámaras Milesight pueden realizar clasificación precisa de objetivos de los seres humanos y vehículos, junto con múltiples reglas de eventos que incluyen detección de rostros, conteo de personas, merodeo, etc. para cumplir con diversos escenarios para construir un mundo más inteligente y seguro.



Velocidad Alta & Movimiento Preciso

Con un mecanismo sofisticado de Pan/Tilt, la Mini Cámara IP Domo PTZ soporta el movimiento rápido y preciso con Pan 360° continuo y Tilt -5°~90° (Auto Flip). La velocidad máxima de Pan es de 450°/s y 360°/s de Tilt, todo esto hace de la cámara un modelo especial y potente de las cámaras Speed Domo.




Tecnología Inteligente IR II

Con Luces Largas y Luces de Cruce cuyas luminosidades pueden ser ajustadas de forma manual o automática, la Tecnología Inteligente IR II permite que la cámara capture imágenes de gran calidad a pesar de la distancia. Además, el innovador Panel Antirreflejo de IR protege la lente de la interferencia infrarroja.



Instalación Empotrada

Con la instalación empotrada, la Mini Cámara IP Domo PTZ puede fusionarse fácilmente con el entorno para ofrecer una vigilancia discreta.

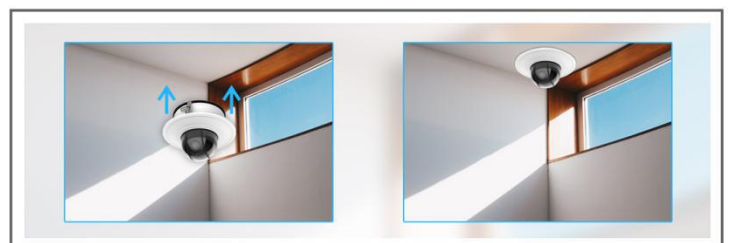

Cámara de Red Domo Mini PTZ 12X IA



	Modelo	MS-C2971-X12RPC (2MP)	MS-C5371-X12PC (5MP)
Cámara	Sensor de imagen	CMOS 1/2.8" Scan Progresivo	
	Min. Iluminación	Color: 0.002Lux@F1.2 Color: 0.005Lux@F1.6 B/N: 0Lux con IR-LED	Color: 0.005Lux@F1.2 Color: 0.008Lux@F1.6 B/N: 0Lux con IR-LED
	WDR	Súper WDR 140dB	Súper WDR 120dB
	Obturador electrónico	1/100000s~1	
	Zoom digital	16X	
	Modo Día y Noche	Día/Noche/Automático/Personalizado/Programado	
	S/N	>55dB	
Lente	Distancia focal	5.3~64mm, Zoom Óptico 12X	5.3~64mm, Zoom Óptico 12X
	Velocidad de zoom	Aprox. 4s (Óptico Wide-Tele)	Aprox. 4s (Óptico Wide-Tele)
	Ángulo de visión	H61° ~H5° /D69° ~D5° /V36° ~V2°	H57° ~H4° /D69° ~D5° /V44° ~V1°
	Control de Enfoque	Automático/Semi-automático/Manual	
	Distancia min. enfoque	1000~1500mm (Wide-Tele)	
	Apertura	F1.6~F2.8	
	Control de Iris	Automático	
PTZ	Rango/Velocidad de pan	360° continuo; Velocidad Manual: 0.1°~450°/s, Velocidad de Preset: 450°/s	
	Rango/Velocidad de tilt	-5°~90° (Auto Flip); Velocidad Manual: 0.1°~360°/s, Velocidad de Preset: 360°/s	
	Zoom proporcional	Soporta	
	Presets	255	
	Patrullas	8 Patrullas, hasta 48 presets por patrulla	
	Patrón	4 Patrones	
	Auto Seguimiento	Soporta	
	Memoria de apagado	Soporta	
Otras Funciones	Escaneo Automático, Auto Home, Congelación de preset, Posicionamiento 3D, Límites PTZ, Posición Inicial		
IR	IR distancia	Hasta 120m	
	IR Ángulo	Auto/Manual	
Vídeo	Max. Resolución	1920x1080	2592x1944
	Stream principal	60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Stream secundario	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	
	Stream terciario	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	
	Compresión vídeo	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG	
	Tasa de bits	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)	
Ajuste de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez		
Interfaz	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Puerto	
	Audio E/S	1/1	
	Alarma E/S	1/1	

Cámara de Red Domo Mini PTZ 12X IA




Red	Almacenamiento en red	NAS (Soporta NFS, SMB/CIFS), ANR	
	Protocolos de red	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Audio	Compresión audio	G.711/AAC/G.722/G.726	
	Frecuencias de Muestreo de Audio	8/16/32/44.1/48KHz	
	Tasa de Bits de Audio	16~256kbps	
	Audio Bidireccional	Soporta	
Sistema	Almacenamiento	Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G	
	Funciones avanzadas	Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Balance de blancos automático, Estabilizador Electrónico, Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo, Modo Corredor, Deblur, Marcas de Agua	
	SIP/VoIP	Soporta Voz & Voz sobre IP	
	Disparo de alarma	Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Entrada Externa, Audio Alarma, etc.	
	Acciones de evento	FTP, SMTP, Tarjeta SD, Salida Externa, Teléfono SIP, Movimiento PTZ, Notificación HTTP, etc.	
	Análisis de vídeo	Entrada de Área, Salida de Área, Detección Avanzada de Movimiento, Cambios de Escena, Cruce de Línea, Merodeo, Detección de Personas, Conteo de Personas, Objeto Abandonado, Objeto Removido	
	Compatibilidad	ONVIF Profile G & Q & S & T, API	
General	Condición de funcionamiento	Temperatura: -40°C~60°C / Humedad: 0~90%(Sin condensación)	
	Fuente de alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V/3A ± 10%	
	Consumo de energía	MAX. 10W	MAX. 10.5W
		MAX. 17.9W (Con IR-LED)	MAX. 18.6W (Con IR-LED)
	Grado de protección	IP66 Impermeable a prueba de polvo / IK10 Resistente al vandalismo Carcasa metálica	
	Protección contra Sobretensiones	4KV	
	Dimensiones/Peso	Φ 183mmX174.8mm/2Kg	
	Garantía	24meses/36meses (Opcional)	

Cámara de Red Domo Mini PTZ 12X IA



Diagramas de Estructura

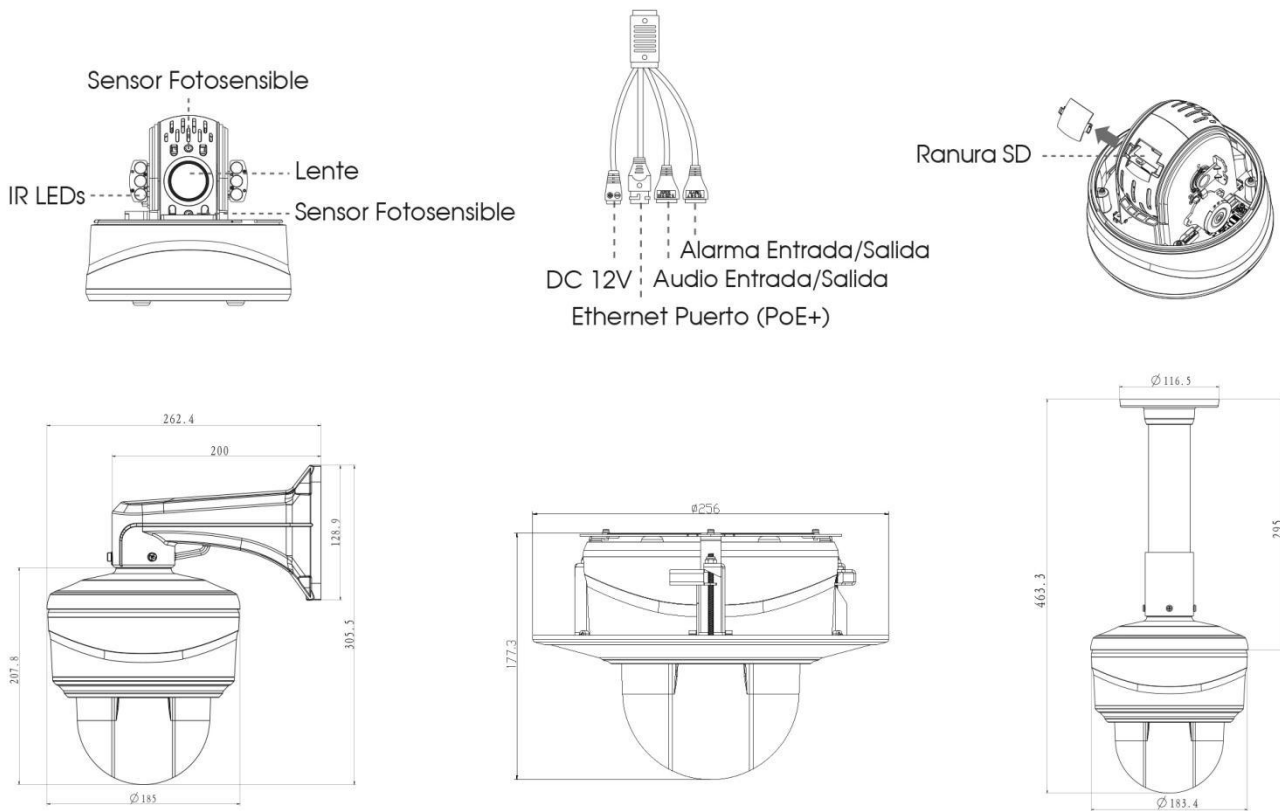

Unidades: mm

Accesorio Soporte

A01 Soporte de Poste
 Peso: 720g
 Dimensiones: 170*51.5*152.6mm



A03 External Corner Bracket
 Peso: 900g
 Dimensiones: 170*152.6*76.3mm



A42-L Palanca de Extensión
 Peso: 325g
 Dimensiones: 57*250mm



A43 Junction Box
 Peso: 1000g
 Dimensiones: 195*164*80mm



A77 Wall Mount
 Peso: 650g
 Dimensiones: 262*185*138mm



A78 Recessed Mount
 Peso: 715g
 Dimensiones: 256*256*94mm



A79 Pendant Mount
 Peso: 850g
 Dimensiones: 256*256*245mm



Milesight Technology Co.,Ltd. | www.milesight.com

Contact Us: sales@milesight.com support@milesight.com

Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA
 Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS -ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
 Tel: +82-31-990-7732

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
 Tel: +86-592-5922772

