

Pro NVR 4K H.265 7000 Series

 Ultra HD	 H.265+	 HDMI	 VGA	 Doble Flujo	 Conexiones Móviles	 Audio Entrada/Salida
 Alarma Entrada/Salida	 RAID	 P2P	 VCA			



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Potente Capacidad de Decodificación** (Soportar hasta 16 cámaras de 1080P o 32 cámaras de 720P para visualización simultánea.)
- ▶ **HDMI & VGA** (Proporcionar puertos HDMI y VGA para que usuarios puedan elegir conforme a los tipos diferentes de monitores.)
- ▶ **4*3.5" HDD** (4 SATA de 3.5" HDD, ofreciendo una capacidad de 10TB para cada HDD, el total almacenamiento es de hasta 40TB.)
- ▶ **Doble Puerto LAN** (Diseñado para tres modos de red: Multi-direcciones, Balanceo de Carga y Tolerancia a Fallas de Red.)
- ▶ **Análisis de Contenido de Vídeo** (Con 10 modos de detección, VCA Milesight mejora en mayor medida el rendimiento y brinda funciones potentes de vigilancia.)

H.265+H.264

Permitir el reconocimiento inteligente y conmutación automática entre H.264 y H.265. Con la misma cantidad de discos duros, se puede grabar más tiempo con la tecnología de compresión H.265 en comparación con otros formatos de vídeo.



4K Vídeo Experiencia

Pro NVR 4K H.265 7000 Series de Milesight soporta alta resolución de hasta 4K (3840*2160, efectivamente cuatro veces que Full HD) en visualización en vivo, grabación y reproducción, que brinda a usuarios una vídeo experiencia de súper alta definición.



Potente Capacidad de Decodificación

Soportar hasta 16 cámaras IP de 1080P o 32 cámaras IP de 720P para visualización simultánea.



RAID 0/1/5/6/10

RAID (Grupo Redundante de Discos Independientes) es un método de combinar varios discos duros en una sola unidad lógica para lograr redundancia y mayor rapidez de leer y escribir datos.

RAID	Número de unidades de disco duro requeridas	Espacio de almacenamiento total
RAID 10	4, 6, 8	n/2
RAID 6	≥ 4	n-2
RAID 5	≥ 3	n-1
RAID 1	2	n/2
RAID 0	≥ 2	n




Modelo			MS-N7016-UH	MS-N7032-UH
Entrada de Vídeo/Audio	Entrada de vídeo de red		16 Canales	32 Canales
	Ancho de Banda	Entrada Salida	160Mbps 160Mbps	256Mbps o 200Mbps(RAID habilitado) 256Mbps o 200Mbps(RAID habilitado)
Salida de Vídeo/Audio	Salida de HDMI		1 Canal, Resolución: 3840x2160/60Hz, 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI Soporta Salida de Audio	
	Salida de VGA		1 Canal, Resolución: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	Doble flujo		Soporta	
	Resolución de grabación		12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
Reproducción sincronizada		4*(30fps @8MP), 5*(30fps @6MP), 6*(30fps @5MP), 8*(30fps @4MP), 10*(30fps @3MP), 16*(30fps @1080P), 16*(30fps @720P)		
Compresión Vídeo/Audio	Compresión vídeo		H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264	
	Compresión audio		G.711/AAC	
	Frecuencia de muestreo		8KHz/16KHz	
	Grabación sincronizada		16*5MP	32*5MP
Almacenamiento	SATA		4*SATA HDD(3.5")	
	Capacidad		Hasta 10TB para cada HDD	
Arreglo de Discos	Tipo de arreglo		RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	
Grabación	Modos de grabación		Continuo, Detección de Movimiento, Alarma, Evento Inteligente, Evento (Detección de Movimiento, Alarma, Evento Inteligente)	
	Snapshot		Snapshot Manual	
	Reproducción		Reproducción de Vídeo, Reproducción de Imagen	
Backup	Backup		Backup de Vídeo, Backup de Imagen	
Red	Protocolo		IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
Interfaz Externa	Interfaces de red		2*RJ45 100M/1000M	
	Interfaces serie		1*RS-485 Series puerto para PTZ	
			1*RS-232 Series puerto de consola	
			1*RS-485 Series puerto para teclado	
	Interfaces USB		1*USB 3.0; 2*USB 2.0	
	Audio Entrada/Salida		1*RCA/1*RCA	
Alarma Entrada/Salida		16 Canales/4 Canales		
General	Compatibilidad		ONVIF	
	Análisis de vídeo		Entrada de Área, Salida de Área, Detección Avanzada de Movimiento, Cambios de Escena, Cruce de Línea, Merodeo, Detección de Personas, Conteo de Personas	
	Control de teclado		Teclado Milesight (MS-K02)	
	Fuente de alimentación		AC 100V~240V 50Hz~60Hz	
	Consumo		≤15W(Sin HDD)	
	Condición de funcionamiento		Temperatura: -10℃~55℃ Humedad: 10%~90%	
	Dimensiones		Chasis Para Montaje En Rack (Estándar 1.5U) 440mm(An)X320mm(P)X66.8mm(Al)	
	Peso		4.1Kg	
Garantía		36/60 meses		

Pro NVR 4K H.265 7000 Series



Interfaces

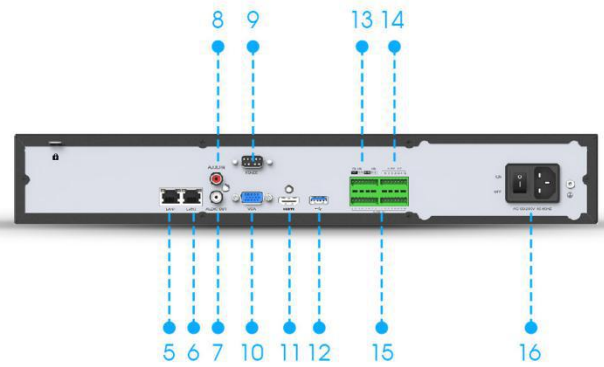


- | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|---------|
| 1. Indicador de Funcionamiento | 2. Indicador HDD | 3. USB | 4. Alimentación | 5. LAN1 | 6. LAN2 |
| 7. Audio Salida | 8. Audio Entrada | 9. RS-232 | 10. VGA | 11. HDMI | 12. USB |
| 13. Alarma Salida | 14. Alarma Entrada | 15. Alarma Entrada | 16. Alimentación | | |

Instalación de HDDs



Diagramas de Estructura

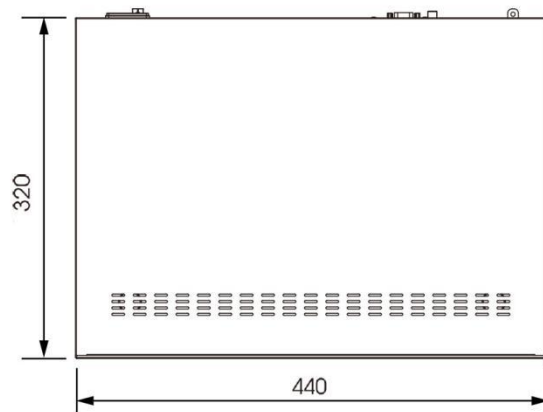

Unidades: mm

Convenciones de Nombres



Mlesight Technology Co.,Ltd. | www.mlesight.com

Contacto: sales@mlesight.com support@mlesight.com

Dirección: 220 NE 51st Street,
Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Dirección: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro
116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Dirección: No.23 Wanghai Road,
2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

